


**Vulstrook | Getand | Geperforeerd | Profiel 20/1100TR | Voor onder de plaat |
7016 - Antracietgrijs**



Artikelnr.: 507576ZK20G

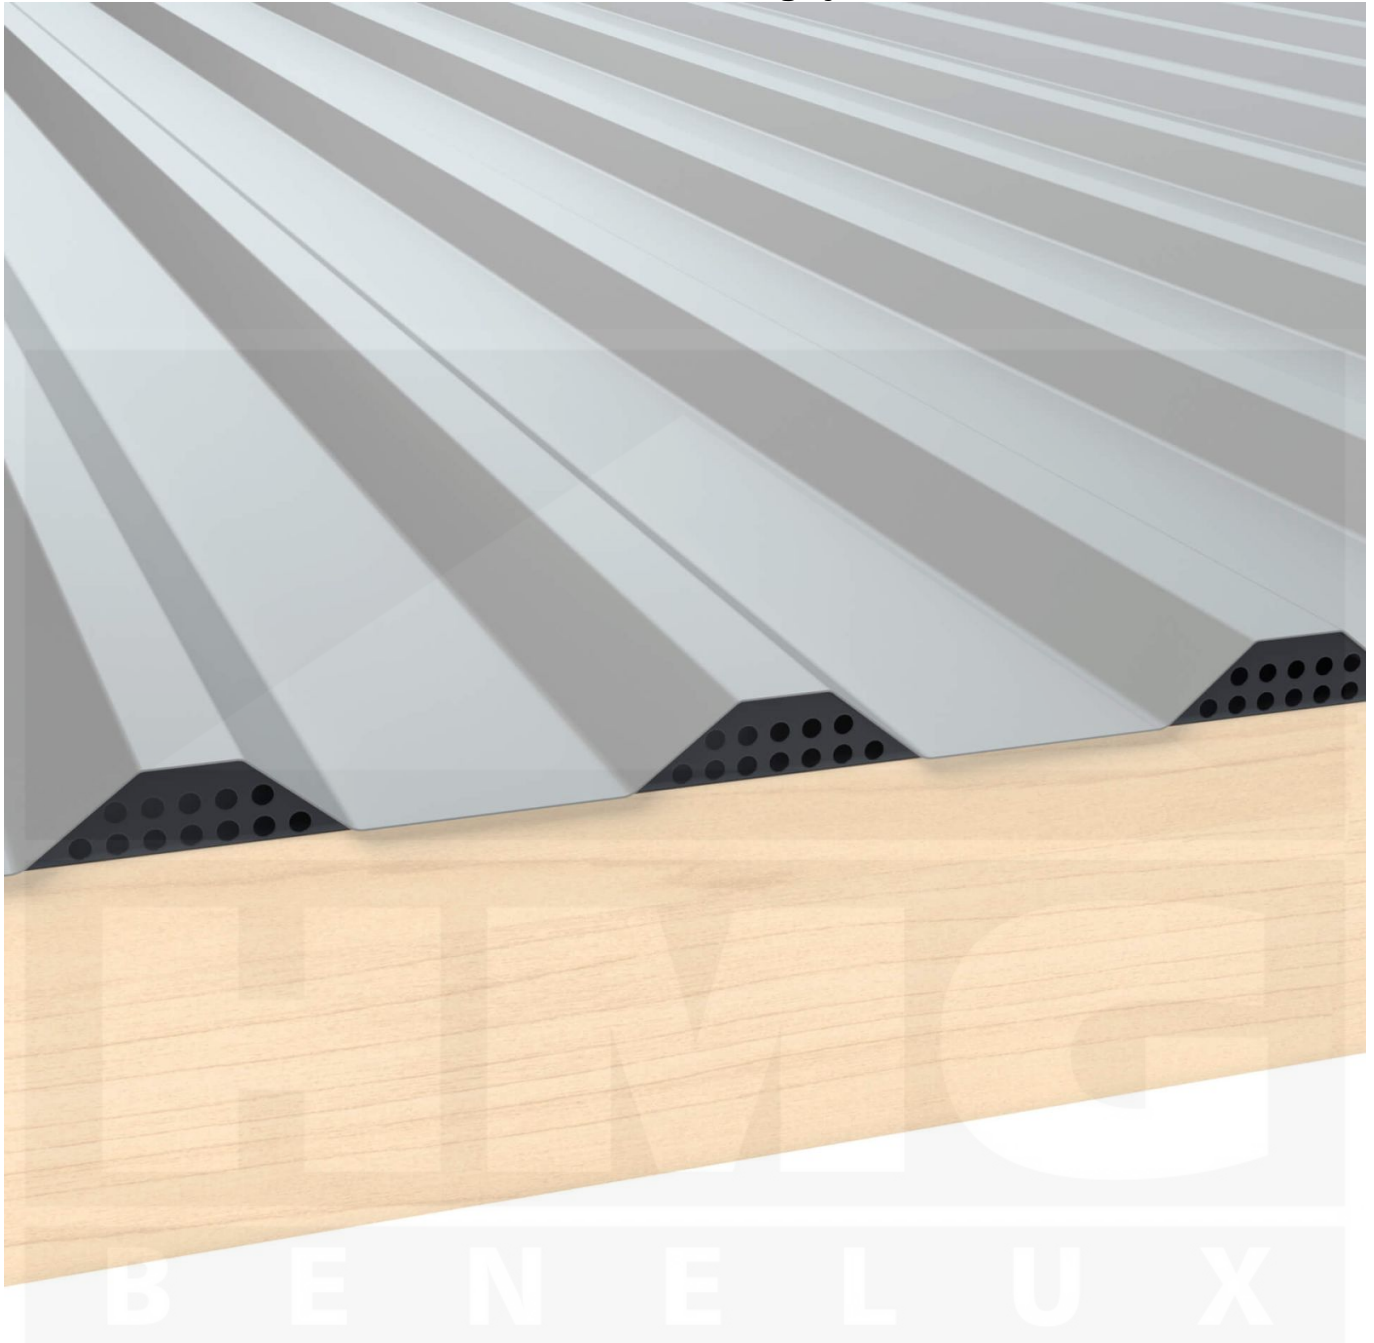

Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc.

Productinfo

Getande vulstroken

Om de profielopeningen tussen de platen en de balken aan de goot- en nokzijde aftedichten, kunt u getande vulstroken gebruiken. Deze van staal bestaande gestande vulstroken hebben voorgestante ventilatieopeningen. Let op: toepassing van vulstroken laat minder ventilatie toe!



Direct naar het artikel:

Scan deze barcode gewoon met uw mobiel en u komt direct aan naar het product met verdere informatie, afbeeldingen, video's, etc.

Tech. Details

Staat	Nieuw
Uitvoering	Vulstrook
Profiel	20/1100
Lengte	1107 mm
Materiaal	Staal
Dikte	0,75 mm
Kleur	Antracietgrijs (RAL 7016)
Toepassing	Afsluiting profielopeningen nok & goot
Eigenschap	Met openingen
Passend voor	Voor onder de plaat
Merk	Weckman

